



КРАНЭКС



ЕК 330-10

МОЩНОСТЬ
212 кВт (288 л.с.)

МАССА
32 800 кг


ВМЕСТИМОСТЬ КОВША
1,6 м³

СТРЕЛА
6 150 мм

РУКОЯТЬ
3 200 мм

- Б** Кабина с конструкцией ROPS
К ЖК монитор с системой контроля
О Климат-контроль
П Гидроразводка для гидромолота
Л Автоматический сигнализатор движения назад
В Проблесковый маячок
Я Камера заднего вида
Э
К
С
Т
А
Ц
И
Я



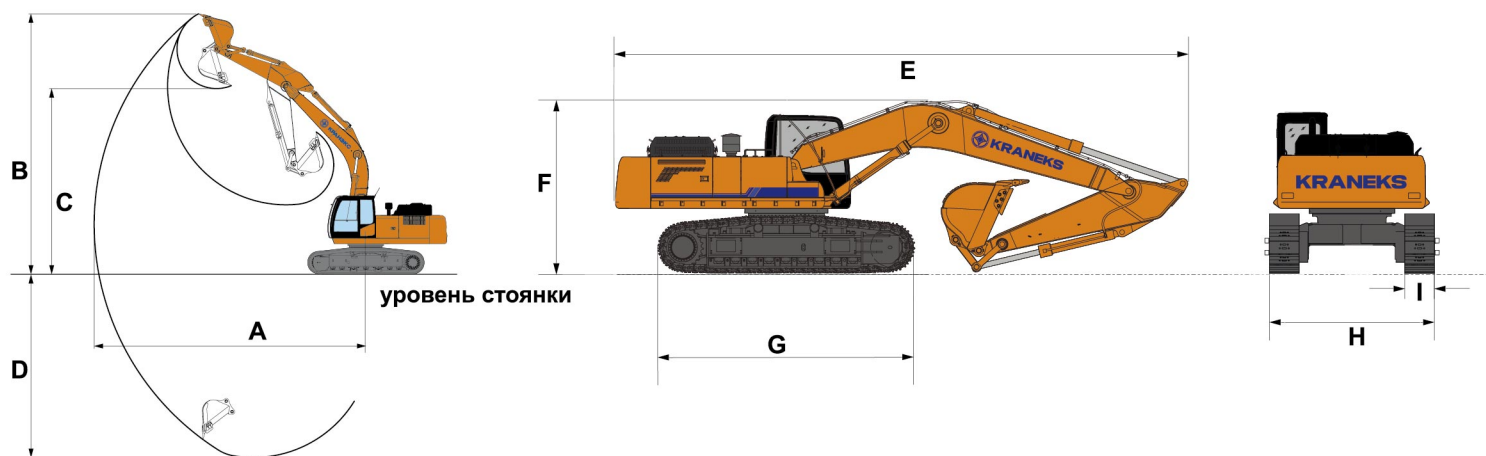

	Технические характеристики	ЕК 330 -10
Основные параметры	Масса, кг	32 800
	Ковш, м ³	1,6
	Стрела, мм	6 150
	Рукоять, мм	3 200
	Двигатель	Isuzu
	Номин. мощность двигателя, кВт (л.с.)	212 (288)
Рабочие параметры	A Макс. радиус копания, мм	10 930
	B Макс. высота копания, мм	10 670
	C Макс. высота выгрузки, мм	7 465
	D Макс. глубина копания, мм	6 970
Габаритные размеры	E Габаритная длина, мм	10 710
	F Габаритная высота, мм	3 600
	G Длина ходовой части, мм	4 860
	H Ширина ходовой части, мм	3 190
	I Ширина гусеничной ленты, мм	600
Прочее	Макс. усилие копания ковшом, кН	220
	Макс. усилие копания рукоятью, кН	170
	Частота вращения платформы, об/мин	9,5
	Скорость передвижения, км/ч	0 - 3,4 - 5,2
	Макс. тяговое усилие, кН	283
	Давление на грунт, кгс/см ²	0,62
	Макс. подача насоса, л/мин	2x288
Макс. давление в силовой гидросистеме, мПа	34,3	

ОПЦИИ

- Ковши различных типов и ёмкостей
- Гидромолот
- Гидравлический квик-капpler
- Траки шириной 700, 800 мм
- Защита кабины (верх крыши)
- Защита кабины (передняя верхняя часть)
- Защита кабины (передняя нижняя часть)



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАНЭКС

Адрес: РФ, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС

Тел.: 8-800-200-77-08, 8 (4932) 37-65-54

Web: www.kraneks.ru

E-mail: mk@kraneks.ru